

**GYFLASH 6.12** je speciálně konstruován pro nabíjení 12V baterií malých strojů, jako jsou všechny typy automobilů, motocyklů nebo vodních skútrů. Je vybaven 8 módy s inteligentní nabíjecí křivkou poskytuje optimální nabíjení a nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.


### IDEÁLNÍ PRO AUTOMOBILY A MOTORKY

- Navrženo pro 12 V baterie od 1,2 do 125 Ah nebo pro údržbu až do 170 Ah.
- 2 režimy nabíjení pro maximální univerzálnost:
- **AGM:** Režim nabíjení pro chladné počasí (méně než 5 °C) a pro baterie Start & Stop (EFB & AGM).
- **Refresh:** Obnovuje hluboce vybité baterie.
- CAN BUS kompatibilita pro motocykly a vozidla vybavená 12V zásuvkou:
- automaticky (bez sledování) a bezpečně nabíjí bez klíče v zapalování (volitelný kabel).
- Optimalizované nabíjení, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojená, aby se udržela životnost baterie.

Funkce "Automatické restartování", aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat pomocí správných nastavení.

### VYSOKÝ VÝKON NABÍJENÍ

- 8 módů nabíjecí křivky zajišťuje maximální výkon akumulátoru a životnost.
- Obnovuje hluboce vybité baterie > 2V (SOS Recovery).

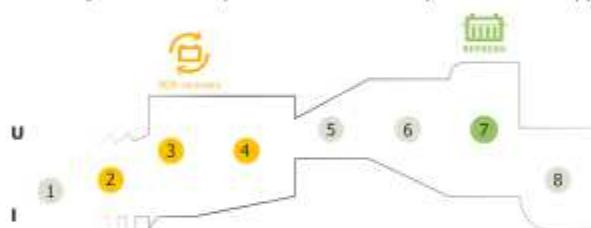

- 1 Analýza
- 2 Náprava
- 3 Test
- 4 Desulfation
- 5 Nabíjení
- 6 Absorpce
- 7 Refresh (volba)
- 8 Údržba nabíjení (plovoucí)



Dodáváno s:

Svorky (45 cm)
Očka - M6 (45 cm)
Samec konektor (145 cm)

### BEZPEČNOST / OCHRANA PALUBNÍ ELEKTRONIKY VOZIDLA

- Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování a přebíjení. Technologie proti jiskření.
- Automatický režim pohotovosti, pokud je baterie odpojená.
- Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátívnitřní elektroniky.
- Zjednodušené rozhraní, které zabránil chybám uživatele.

### ERGONOMIKA

- Ultrakompaktní design, lehká a přenosná.
- Rychlé / snadné připojení vodotesných konektorů.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 voděodolná).
- Může být připojena do sítě.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodlužovák  
2,5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače  
- CAN BUS  
35 cm - 029439



Indikátor nabíjení  
56 cm  
029149 M6 029200



Konektor očka  
45 cm - M6  
029194

50 / 60 Hz	kcharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	SOI vesker	CAN BUS	IP		
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m