

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav

GCE 6-EC

Objednávkové číslo
497.568



Technické atributy

Příkon	600 W
Výkon	400 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno (MH-T)	3800-5700 /min
Počet zdvihů naprázdno (MH-X)	3100-4600 /min
Ø brusného kotouče	225 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	300 x 110 x 150 mm
Rozměr včetně hlavy (d x š x v)	360 x 260 x 210 mm
Hmotnost bez hlavy	1,2 kg

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav

- + Elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček, ochrana proti přetížení, pojistka proti nechtěnému rozběhu a čidlo na kontrolu teploty
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Kryt převodovky s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Vedení hadice, přizpůsobené dokonalému odsávání prachu díky velkému průměru odsávání. Sací hadice se připojí přímo pomocí FLEX Clip-systému ke stroji
- + Lehká a příruční pro použití na malých plochách, úzkých místech
- + Ideálně vhodná pro zbrusnění desek ze sádkartonu, izolačních, polystyrénových desek tak jako pro přípravu před omítáním
- + Přístroj bez brusné hlavy jako doplněk k žirafě GE 7

Příslušenství

Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
457.183



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušení práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabraňují poškození kontaktních ploch na stěnách a stropěch.

Excentrická brusná hlava

Objednávkové číslo
457.205



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

S inovativní excentrickou brusnou hlavou se zdvihem 4 mm je možné docílit na ploše perfektní výsledek stupně kvality Q3 a Q4. Jemné tmely, stříkané stěrky a obecně měkčí tmely a plniče je možné excentrickým pohybem brousit kontrolovaně a výkonně. Unášecí talíř s perforací umožňuje optimální odsávání prachu a tím zpřjemňuje práci obsluze.

Příslušenství

Kulatá brusná hlava




Optimální pro opracování velkých ploch na stropích a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

Objednávkové číslo
457.175

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Trojúhelníková brusná hlava

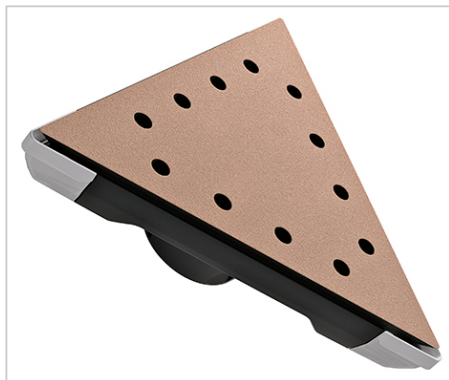

Optimálně vhodné pro opracování rohů a koutů se zdvihem 4 mm. Díky orbitálnímu pohybu unašeče se brusivo dostává až do koutů. Díky velké styčné ploše oproti ručně vedeným excentrickým bruskám se dosahuje lepšího výsledku opracování povrchu. Otočení trojúhelníkové brusné hlavy bez přerušení práce díky pohybu stroje umožňuje broušení přechodů stěn a stropů. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými pásky.

Objednávkové číslo
457.191

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Unášecí talíř Ø 225, kulatý




Unášecí talíř na broušení povrchů v oblasti kvality Q3 a Q4. Upevnění brusiva suchým zipem. Vhodné pro excentrickou brousou hlavu (MH-X D225) GE 7.

Objednávkové číslo
472.603

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Unášecí talíř, trojúhelníkový

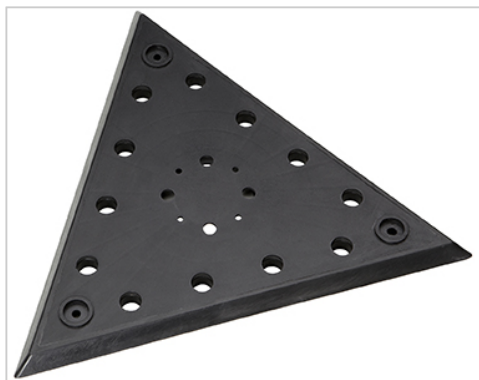

Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.


Objednávkové číslo
472.611

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

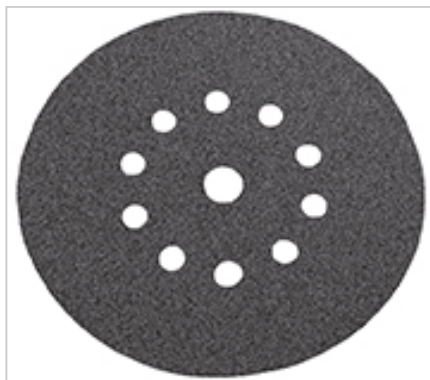


Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Objednávkové číslo
350.079

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	P 16
Jednotka balení	10

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

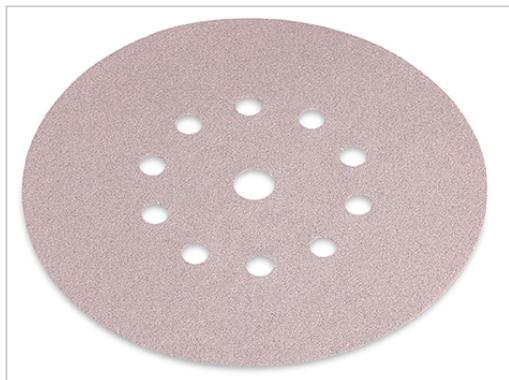

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Příslušenství

Brusné rouno na suchý zip




Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

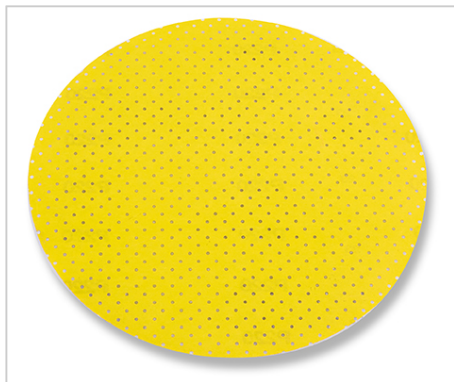


K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

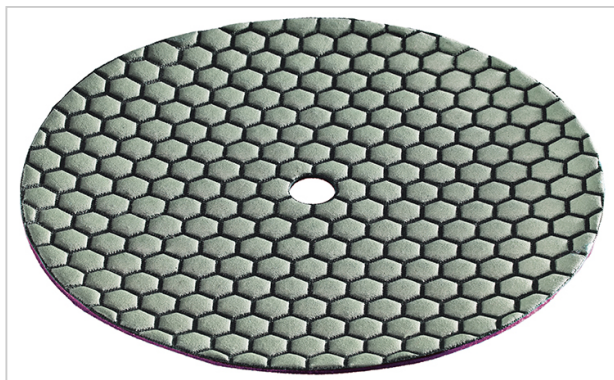


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.060

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	30
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč

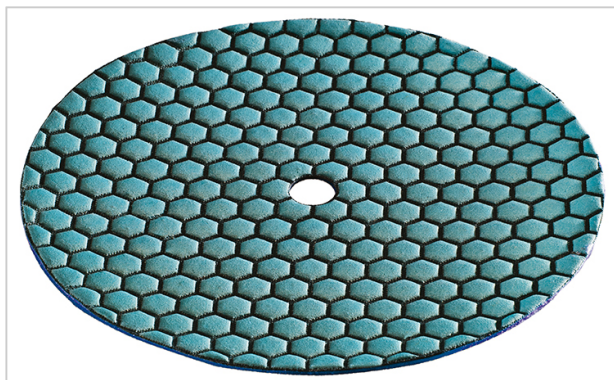

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.


Objednávkové číslo
419.079

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

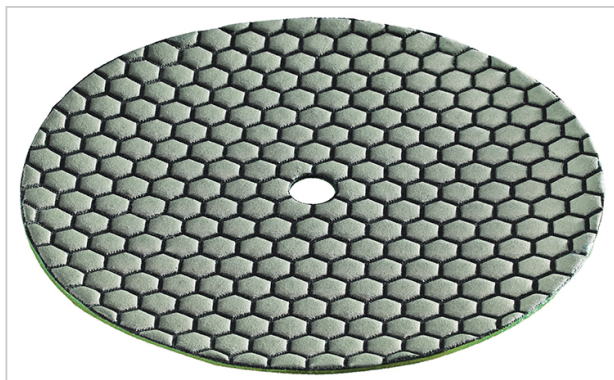


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.087

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	80
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč

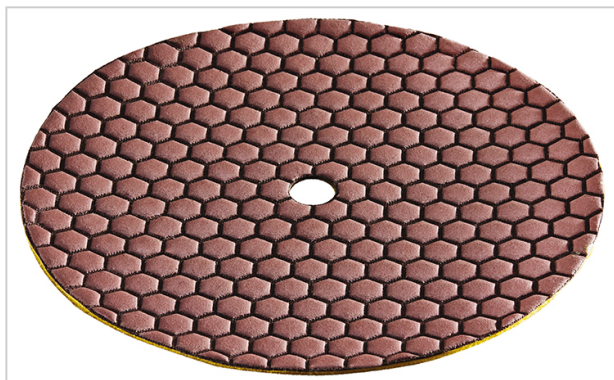

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.


Objednávkové číslo
419.095

Technické atributy

Rozměr v mm	225 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1

Příslušenství

Brusná mřížka na suchý zip

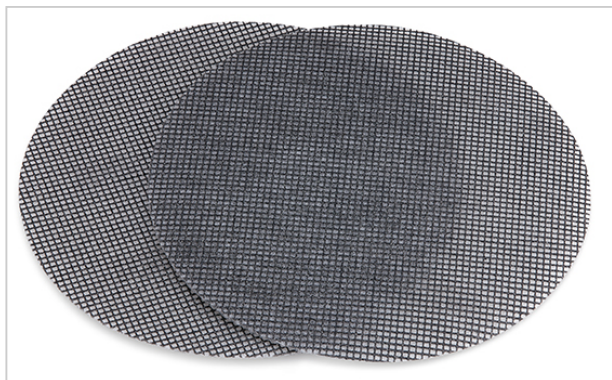

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Poduška na superfiniš



Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

Interface Ø 225, kulatý



Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Doporučení:

Objednávkové číslo
470.678

Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky. Pro všechny žirafy.

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.109



Technické atributy	
Typ	super měkký
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

System suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.117



Technické atributy	
Typ	tvrdý
Výška	16 mm
Jednotka balení	1

System suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Příslušenství

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Objednávkové číslo
483.486

Technické atributy

Typ	super měkký
Jednotka balení	1

Rychlý clip-adatér



Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Objednávkové číslo
410.497

Technické atributy


Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Clip-rychloupínací kroužek červený

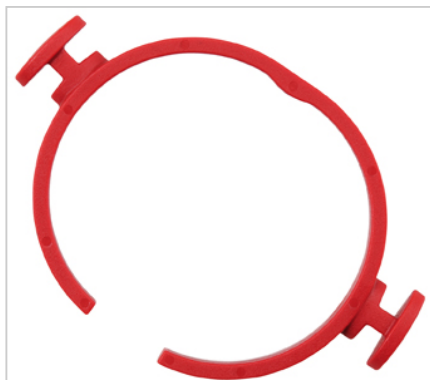

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo
406.023

Technické atributy

Jednotka balení

1

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Objednávkové číslo
406.708

Technické atributy

Jednotka balení


1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Clip-adaptér

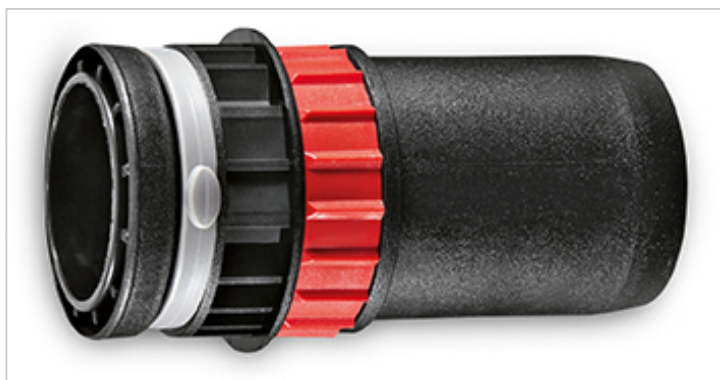

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Objednávkové číslo
408.360

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Převážní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Objednávkové číslo
414.107

Technické atributy


Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 389 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 296 x 345 mm
Hmotnost	3,4 kg
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Vložka do kufříku

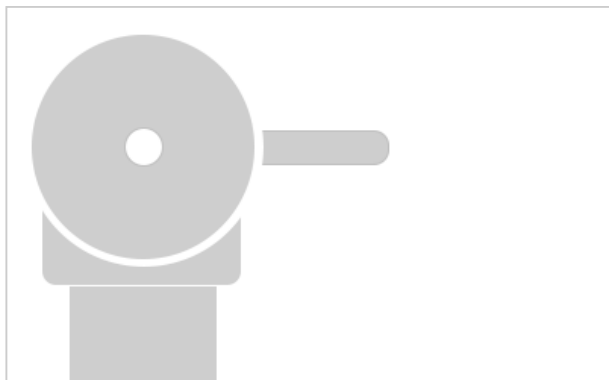

Vhodná vložka pro GCE 6-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.

Objednávkové číslo
500.798

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---