

Gysflash 50-24 HF je invertorová automatická nabíječka s extrémně nízkou hmotností a vysokou technickou úrovní, která nabízí pět funkcí:

- Podpora baterie: udrží 6, 12 a 24V (liquid nebo gel) auto baterii během diagnostických prací
- Pokroková nabíječka: zaručuje ideální nabíjecí cyklus pro údržbu baterie pro nejmodernější vozidla
- Režim Showroom: udržuje baterie v předváděcích vozech
- V «výměna baterií» režimu, bude udržovat elektrické napájení pro zachování nastavení paměti vozidla
- Vysoký výkon stabilizovaného napětí: nastavitelné napětí a proud

5 Režimů

- Nabíjení
- Diagnostika
- Showroom
- Výměna baterie

Pokročilé funkce

- Automatický restart
- Kabelový test a Kalibrace
- Showroom mode lock
- "Snadné nabíjení" režim
- Aktivace a nastavení "expert" nabíjecí křivky
- Automatická SOS obnova pro sulfatované baterie



Intuitivní rozhraní

8 Dostupných jazyků

Velmi tenká

Výška nabíječky (<11 cm) umožňuje umístění pod vozidlo

Kabely

- Vybavena 2x2.5m - 6mm² kabely
- může být vybavena i 2x5m - 16mm² a další. Kalibrace je automatická.

TECHNOLOGIE

Vysoký pracovní cyklus

94%

o 15% více energie



Žádná externí ventilace


=
Žádný prach uvnitř



Inverter - Tato technologie umožňuje :

- Lepší pracovní cyklus (6 kg).
- Nárazuvzdorné nohy.

FUNKCE

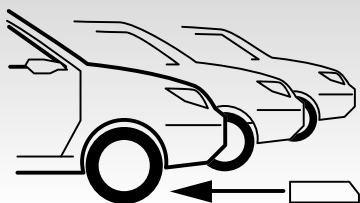

Režim Showroom a malé plochy:

- Slim výška (<11 cm) pro umožnění umístění pod vozidlem.
- Režim Showroom: ideální pro garáže a showroomy.
- Automatický restart: bude automaticky pokračovat v režimu z poslední pozice před výpadkem napájení.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	1500W	Imax 100% @30°C	6V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
							Diag	Diag+	Showroom				
230V		50A	12V	10-600Ah	IuIoU	13.5V	6>7.4V	6.5V	80A	IP 21	30x29.2x10.5	6.0	
		24V	12>14.8V				12.9V						
			24>29.6V				25.8V						