


## Aku-kapovací pila 18,0 V

**SMS 190 18.0-EC**

**Objednávkové číslo  
500.631**

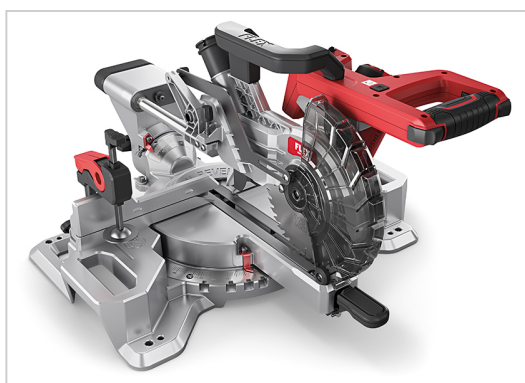

### Aku-kapovací pila 18,0 V

- + Precizní řezy pro výrobu dřevěných ráků, nosných konstrukcí v suché výstavbě, pokládání laminátu/parket a krácení dřevěných obložení a krycích lišt
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Motorová brzda zastaví řezací kotouč během 3 sekund
- + Přesné označení řezu laserem nalevo od řezacího kotouče
- + Laserová stupnice úhlů od 48° IR. Nastavení úhlů v rozsahu 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°.
- + Jasná čitelnost a přesné nastavení intuitivními ovládacími prvky
- + Výkyvný segment do 48° IR. Zarážka pro úhly 0°, 45°, 48° přímý řez, řez v úhlu a šikmý řez
- + Robustní, s dlouhou životností pro co nejvyšší nároky
- + Odsávací hubice Ø 36 mm, pro čistotu na pracovišti a volný pohled na místo řezu
- + Robustní, dvojité vedení
- + Ergonomické držadlo pro leváky i praváky s pojistkou proti nechtěnému spuštění
- + Rychloupínací svorka pro bezpečnou fixaci materiálu na řezacím stole
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

### Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	5500 ot/min
Dosah řezu	30 mm
Ø pilového kotouče	190 mm
Max. hloubka/délka řezu 90°/90°	66 x 245 mm
Max. hloubka/délka řezu 45°/90°	66 x 155 mm
Max. hloubka/délka řezu 90°/45° vpravo	23 x 245 mm
Max. hloubka/délka řezu 90°/45° vlevo	35 x 245 mm
Max. hloubka/délka řezu 45°/45° vpravo	16 x 175 mm
Max. hloubka/délka řezu 45°/45° vlevo	35 x 175 mm
Rozsah výkyvu vlevo/vpravo	0-48°
Rozsah náklonu vlevo/vpravo	0-48°
Rozměry (d x š x v)	720 x 575 x 400 mm
Hmotnost bez aku	12,9 kg

### Základní vybavení

1 kotouč HW Z40 WZ	503.649
1 adaptér SAD-C 36 AS	461.636
1 upínací svorka	504.106
1 prachový vak	1 ks