

Neostart 420 je silná 420 Amp 12-24V startovací/nabíječka schopná startování/nabíjení osobních, dodávkových a užitkových vozidel i s hluboce vybitou baterií.

NABÍJECÍ FUNKCE

Neostart 420 nabíjí 12V a 24V olověné akumulátory od 20Ah do 1000Ah.

Jedná se o tradiční nabíječku s maximálním nabíjecím proudem 70A (45A průměr).

STARTOVACÍ FUNKCE


Neostart 420 může startovat vozidla s 12V nebo 24V olověnými akumulátory od 35Ah do 160Ah.

Před startováním může být zcela vybitá baterie.

- **NeoStart 420** je chráněn proti zkratu, přepólování a přepětí sítě.
- Úložný prostor pro kabely a svorky
- Integrovaná kola pro přenositelnost
- Kabely \varnothing 10 mm² (délka: červený - 2 m, černý - 1,8 m)
- Zvnějšku viditelné a snadno přístupné pojistky
- Velký ampérmetr



JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ KONTROLNÍHO PANELU

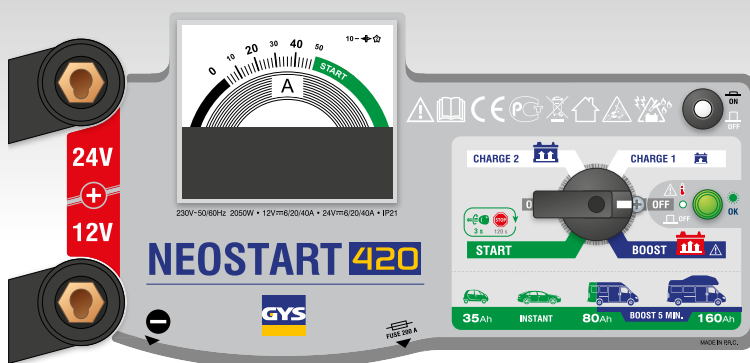

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2050W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	2050W	12-24V	20>1000 Ah	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27 cm	20,5 kg